

4. SYSTEMES DE PROFILES DE FENÊTRES VEKA 70

Un profilé CLASSE A, un profile a 5 chambres, une profondeur de cadre de 70 mm et un design élégant, sont les principaux avantages du system VEKA 70.


Les formes droites ou rondes procurent aussi aux fenêtres un aspect harmonieux et moderne. Destiné a une utilisation dans les maisons neuf ou en rénovation, le système répond aux exigences élevées d'isolation thermique.

Caractéristiques technique:


| | |
|----------------------|--|
| Profondeur | 70 mm 5 chambres |
| Joints | Double joints d'étanchéité EPDM, gris ou noir – voir chapitre décors |
| Renforts | Renforts acier périmètre dans le dormant et l'ouvrant |
| Quincaillerie | Sécurité de basse Winkhaus Active Pilot |
| Décors | Couleur standard : blanc (RAL 9016) Plus value sur décor - voir chapitre décors Saint Gobain Ug= 1.1 W/m2K |
| Vitrage | Intercalaire aluminium ou warm edge en plus value |
| Accessoires | En option vous pouvez choisir pièce d'appui intérieur et extérieur, corniere et plat de finition |
| Prix | Selon le tarif |
| Remarques | Possibilité d'utiliser les vitrages d'épaisseur autre que 24 mm Poignée secustik Hoppe blanc ou marron dans le standard ou argente, laiton, bronze ou crème en option Possibilité de choisir un system de sécurité Wk1 ou Wk2 pour quincaillerie |




4.1 LES DORMANTS

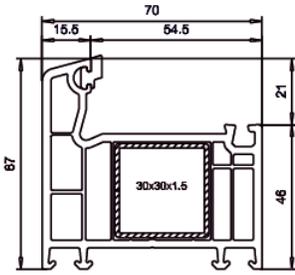


Dormant fenêtre 67 mm
101.208 En stock

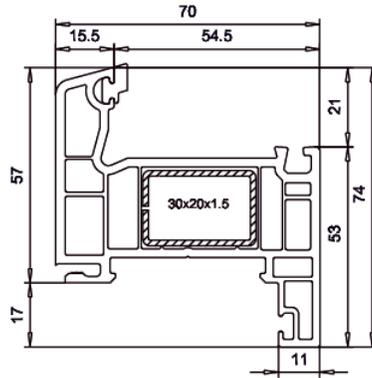


Dormant renovation 17 mm
101.240 Sur commande

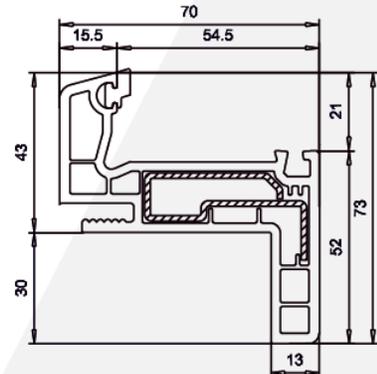


Dormant renovation 30 mm
111.207 Sur commande

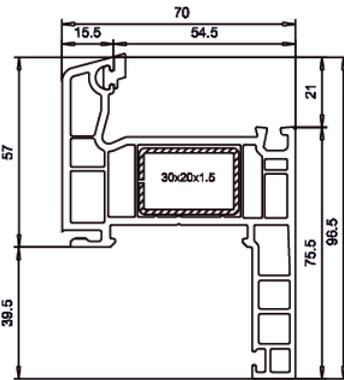


Dormant renovation 40 mm
111.042 En stock

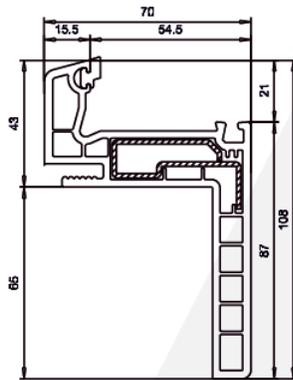


Dormant renovation 65 mm
111.208 En stock

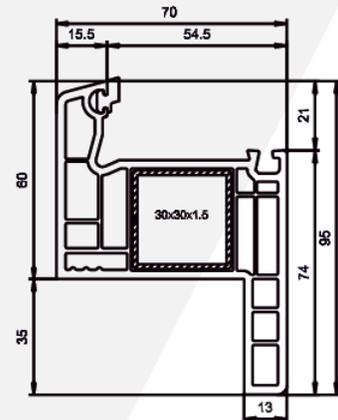


Dormant renovation 35 mm
101.218 En stock

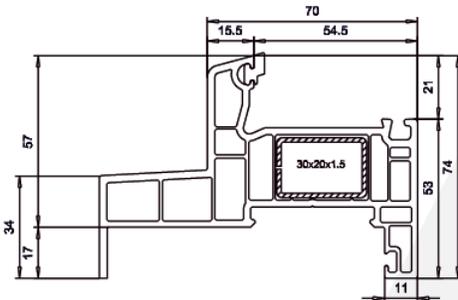


Dormant monobloc 106 mm
101.241 Sur commande

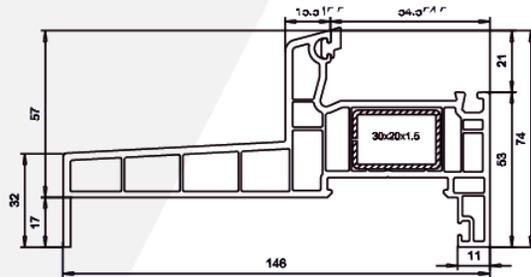

Dormant monobloc 146 mm
101.243 Sur commande

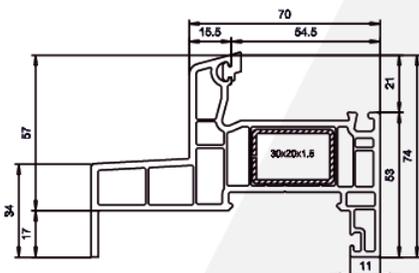


Dormant monobloc 126 mm
101.242 En stock

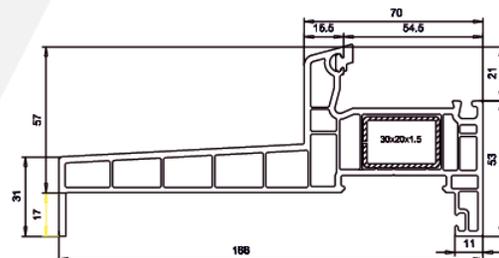


Dormant monobloc 166 mm
101.244 Sur commande


4.2 LES OUVRANTS

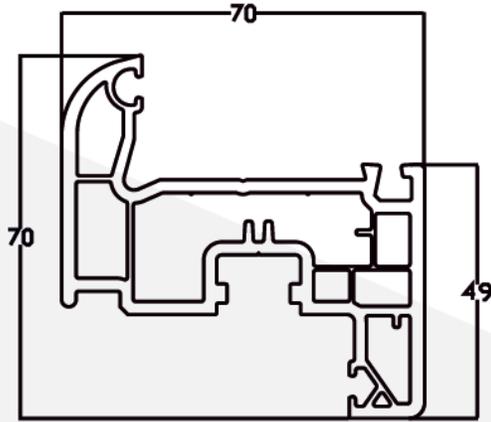


Ouvrant fenêtre 103.272

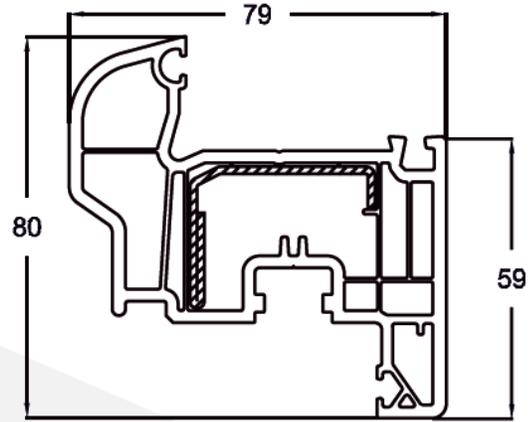

Ouvrant fenêtre design 103.236

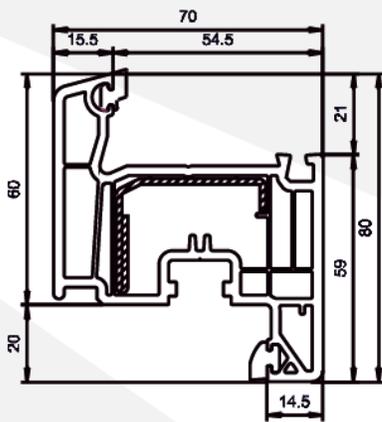


Ouvrant fenêtre droit 103.232

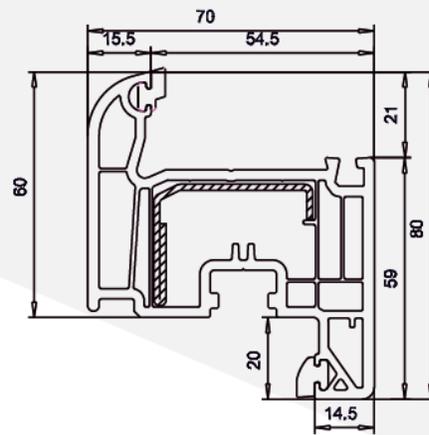


Ouvrant fenêtre round 103.235


4.3 LES TRAVERSES

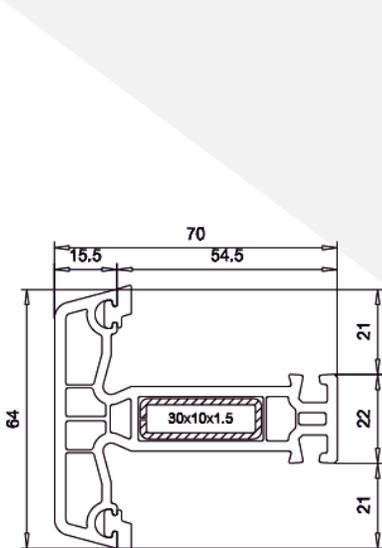

Traverse 102.237

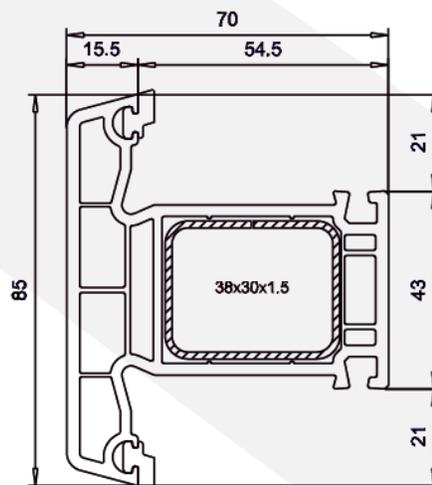


Traverse 102.218

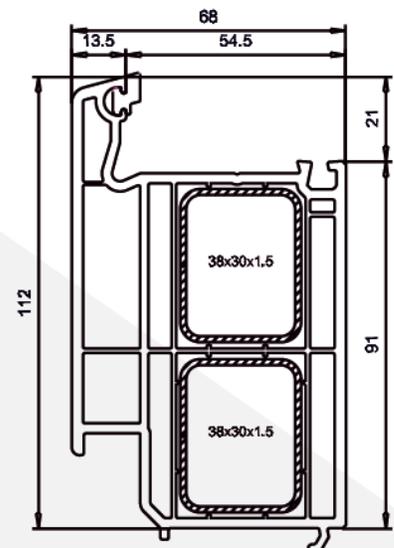


Ellargisseur 105.130


4.4 LES BATTEMENTES

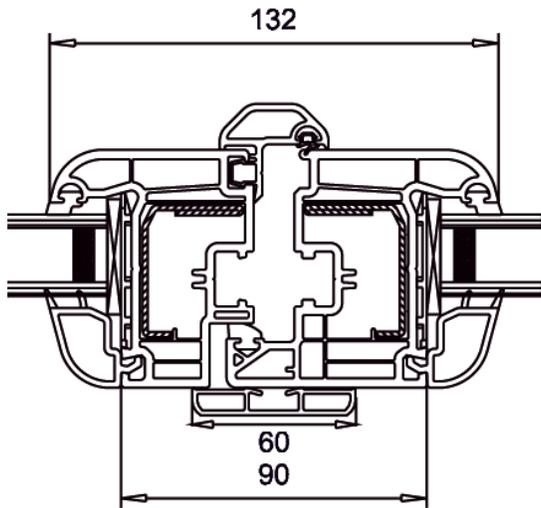

Battement poignée centree

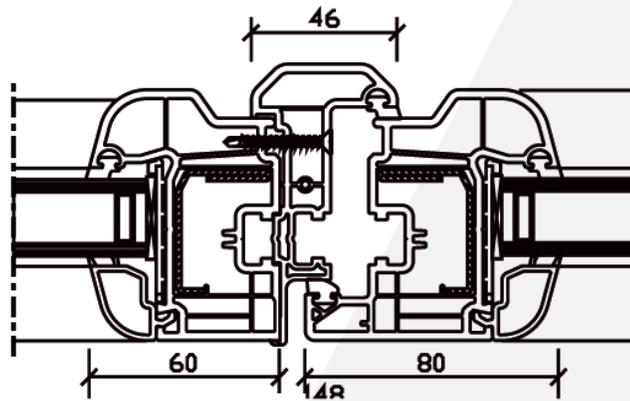


Battement reduit 46 mm

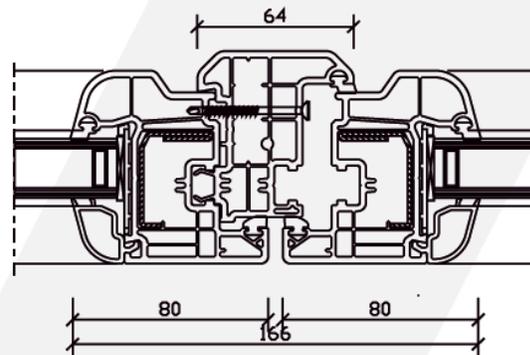


Battement rapporte 64 mm


4.5 LES PARCLOSES

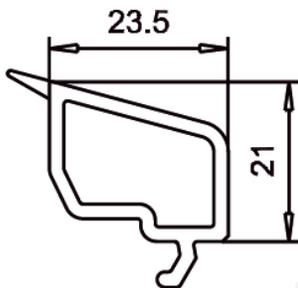


**Parclose droite 24 mm
107.214**

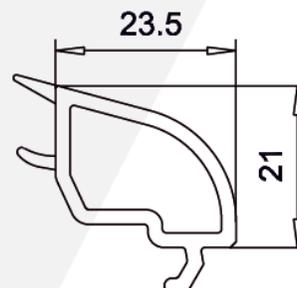

**Parclose arrondi 24 mm
107.235**

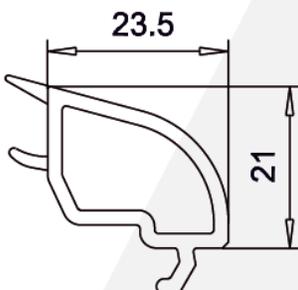

**Parclose arrondi 32 mm
107.238**

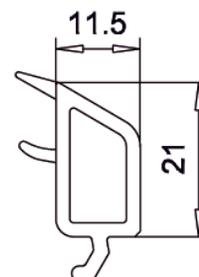



**Parclose droite 36 mm
107.218**

5. PORTE DE SERVICE ET PORTE D'ENTRÉE VEKA 70


Caractéristiques technique:

- Dormant fenêtre (101.208) ou porte (101.214)
- Joints EPDM, gris ou noir- voir „chapitre décors”
- Seuil bas aluminium 20 mm ou 12 mm
- Vantail ouverture intérieur 105 ou 120 mm (103.241 ou 105.232) ou vers extérieur (103.242 ou 105.233)
- 3 paumelles de porte BKV, Dr Han ou Schuring
- Standard | serrure a 4 points de verrouillage (a rouleau)
- Optionnel | serrure de sécurité a 2 ou 4 points de verrouillage (a crochet)
- Poignée de porte int/ext, couleur blanc et marron en standard ou bronze, argent en option
- Optionnel panneau décoratif

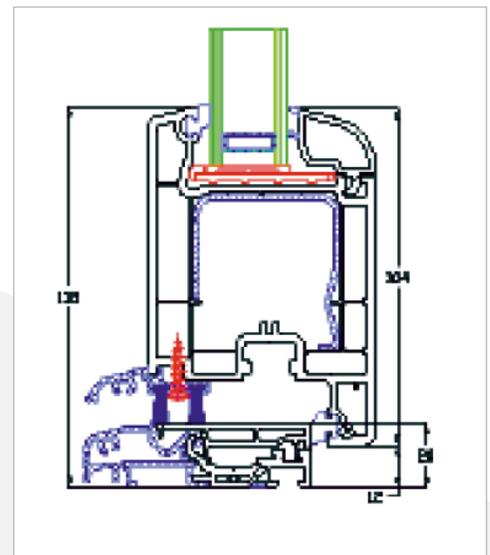


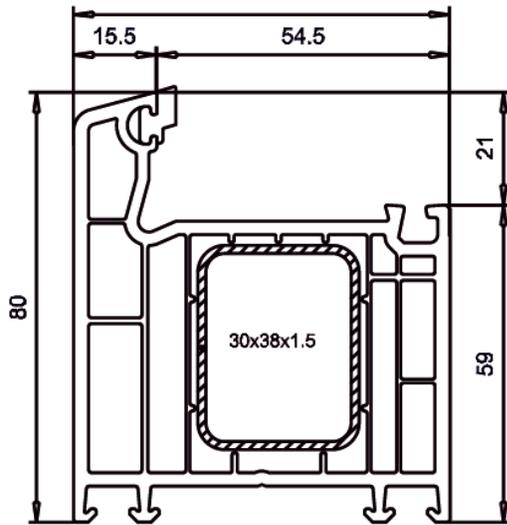


Dormant porte 101.214 En stock

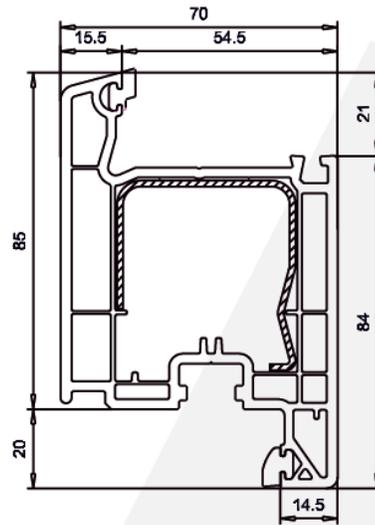


Ouvrant porte int 105 mm 103.241 En stock

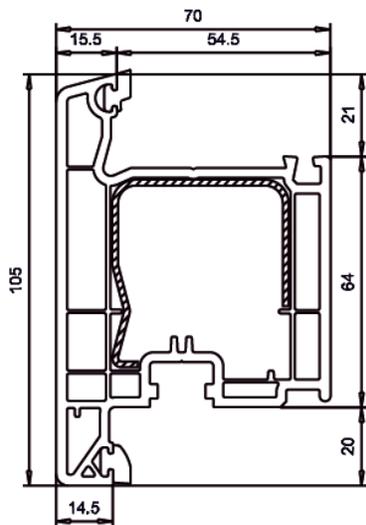

Ouvrant porte ext 105 mm 103.242 En stock

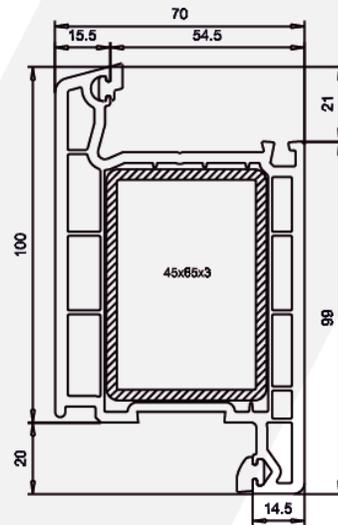


Ouvrant porte int 120 mm 105.232 Sur commande

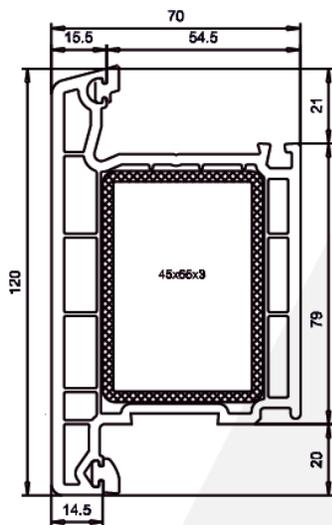

Ouvrant porte ext 120 mm 105.233



Seuil Schuring 20 mm En stock

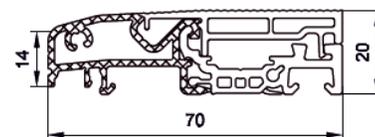

Seuil 104.427 En stock

6.1 LA PALETTE DE COULEURS



Avec une palette de plus de 50 couleurs et tons bois nous offrons une solution personnalisée au goût de chacun. De quoi rassurer sur la diversité, la durabilité, la résistance et la tenue au temps des couleurs.

Les fenêtres peuvent être blanches des deux cotes, blanches a l'intérieur/ de couleur au choix a l'extérieur ou couleur de deux cotes.

Deux coloris de joints, gris ou noir complètent parfaitement l'offre, ils dépendent du choix de la couleur de la fenêtre.



QUALITÉ CERTIFIÉE

Les surfaces des profils de couleurs répondent aux mêmes critères de qualité Veka que ceux des profils extrudés. Le procédé de fabrication garanti toujours des structures et des couleurs uniformes, une grande résistance aux variations climatiques ainsi qu'une étonnante stabilité des couleurs.

Les profils Veka ont le label de qualité RAL.

TEINTES STANDARD



CHÊNE DORÉ
2178.001



CHÂTAIGNIER
2178.007



BRUN
8875.05



GRIS ANTHRACITE
7016.05 (RAL 7016)



CHÊNE FONCÉ
2052.089



BLANC PLAXE
9152.05 (RAL 9010)



ACAJOU
2065.021

TEINTES NON STANDARD groupe I



BLANC CRÈME
1379.05 (RAL9001)



GRIS ARGENTÉ
7155.05 (RAL 7001)



VERT MOUSSE
6005.05 (RAL 6005)



VERT SAPIN STRUCTURÉ
6125.05 (RAL 6009)



WINCHESTER
49240



DOUGLAS
3069.037



DOUGLAS STRIÉ
3152.009



SAPIN
3069.041



OREGON III
2115.008



CHÊNE CLAIR
3118.076



RUBIS
3003.05 (RAL3003)



POURPRE
3081.05 (RAL3011)




BORDEAUX
3005.05 (RAL3005)



SIENA NOCE
49237



BISTRE
8518.05

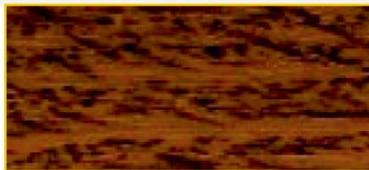

CHÊNE RUSTIQUE
3156.003



SIENA ROSSO
49233



GRIS CLAR
7251.05 (RAL7035)



GRIS AGATHE
7038.05 (RAL 7038)



GRIS BASALTE
7012.05 (RAL 7012)



GRIS ARGENTÉ PLAXAGE LISSE
7155.05 (RAL 7001)



ALUMINIUM BROSSÉ
436.1001



BLEU BRILLANT
5007.05 (RAL5007)



BLEU COBALT
5013.05 (RAL 5013)



BLEU ACIER
5150.05 (RAL5011)



BLEU-VERT
6004.05 (RAL6004)



BLANC PAPYRUS
9018.05 (RAL9018)



ROUGE VIF
3054.05 (RAL3002)



VERT EMERAUDE
6110.05 (RAL6001)




JAUNE ZINC
1087.05 (RAL 1018)


TEINTES NON STANDARD groupe II



PLATINE MÉTAL
1293 010-

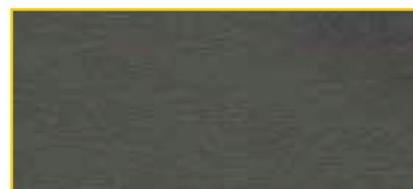

QUARTZ MÉTAL
1293 002-95

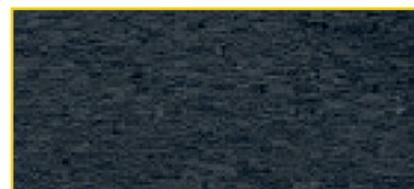

ANTHRACITE MÉTAL
1293 001-195



AZUR
02 12 56-002

*Les illustrations peuvent être légèrement différentes des coloris d'origine.